




Walm 102

EG

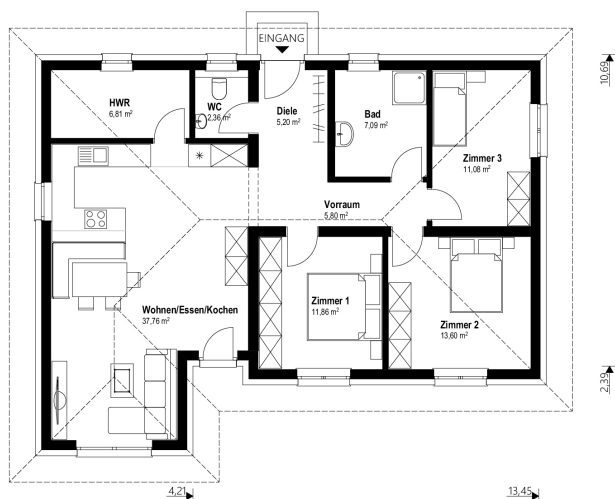

Der 102 m² Malli Bungalow mit Walmdach.

info

Nettogrundfläche EG	101,54 m²
Bebaute Fläche	126,32 m²

Mauerwerk	25 cm Hochlochziegel + 16 cm Wärmedämmverbundsystem
Dachkonstruktion	Walmdach
Dachneigung	20°
Dachüberstand	70 cm
Rohbauhöhe EG	275 cm

vorteile

- Wohnen auf einer Ebene
- drei Zimmer
- Untersicht Dachstuhl verputzt

Sonderausstattung laut Abbildung: Kunststoff-/Alu-Fenster, verputzte Dachuntersicht und Terrasse



Walm 102

Der 102 m² Malli Bungalow mit Walmdach.

Außen fertig

Dachstuhl, Dacheindeckung, Außenfassade, Fenster

€ 172.900,-

Ausstattungsfertig EG

(technisch fertig)

Heizung (Erdwärme oder Luftwärme), Elektro, Estrich

€ 253.100,-

Schlüsselfertig EG

(wohnkomplett)

Bodenbeläge, Sanitäreinrichtung, Innentüren, Malerarbeiten, Fliesen

€ 296.500,-

Rohkeller aus Schalbeton

(ohne Ausbaupaket)

€ 110.900,-

Keller aus Schalbeton

(mit Ausbaupaket)

€ 128.400,-

Optional: nur Fundamentplatte

€ 58.100,-

Alle Häuser ab
„ausstattungsfertig“
sind mit Luftwärme-
oder Erdwärme-
heizung ausgestattet.